



相关商品

DETa-1 超弹性筒夹刀柄 (DTA / DTB)



DETa-1 筒夹



型号	ϕD	L	ϕC	L1	kg	N				
E25 -DTB 3- 58	0.5 ~ 3.175	58	10	27	0.1	0.4				
E32 -DTA 3- 75	0.5 ~ 3.175	75	10	27	0.2	1.8				
-DTB 3- 65							65		0.6	
-DTB 7- 65K*							1 ~ 7	21	30	0.9
E40 -DTA 3- 75	0.5 ~ 3.175	75	10	27	0.3	1.7				
-DTB 3- 70							70		0.3	0.9
-DTB 7- 95							1 ~ 7	95	21	50
-DTB12-110	2.5 ~ 13	110	30	90	0.5	2.8				
E50 -DTA 3- 80	0.5 ~ 3.175	80	10	27	0.5	2.1				
-DTB 3- 75							75		1.7	
-DTB 7-100							1 ~ 7	100	21	50
-DTB12-115	2.5 ~ 13	115	30	89	0.8	4.2				
F63 -DTA 3- 90	0.5 ~ 3.175	90	10	27	0.8	2.3				
-120							120		0.9	2.7
-DTB 3- 75							75		0.8	2.1
-105							105		0.9	2.5
-105L									57	0.8
F63M-DTB 7-100	1 ~ 7	100	21	50	0.9	3.3				
-DTB12-120	2.5 ~ 13	120	30	70	1.1	4.8				


型号	ϕD	伸缩范围	$\phi D1$	L	H1	H2	刀柄型式
D 3-0.6 -P	0.5 ~ 0.6	0.1	7	40	36	6.9	DTA 3 DTB 3
-0.8 -P	0.6 ~ 0.8	0.2					
-1 -P	0.8 ~ 1	0.5					
-1.5 -P	1 ~ 1.5						
-2 -P	1.5 ~ 2						
-2.5 -P	2 ~ 2.5						
-3 -P	2.5 ~ 3						
-3.175-P	2.7 ~ 3.175						
D 7- 1.5-P	1 ~ 1.5	0.5	17	50	36	7	DTA 7 DTB 7
- 2 -P	1.5 ~ 2						
- 2.5-P	2 ~ 2.5						
- 3 -P	2.5 ~ 3						
- 4 -P	3 ~ 4						
- 5 -P	4 ~ 5						
- 6 -P	5 ~ 6						
- 7 -P	6 ~ 7						
D12- 4 -P	2.5 ~ 4	1.5	26	70	50	16	DTB12
- 6 -P	4 ~ 6						
- 8 -P	6 ~ 8						
-10 -P	8 ~ 10						
-12 -P	10 ~ 12						
-13 -P	11 ~ 13						

- 选购品
 - DETA-1筒夹
 - 扳手·内六角扳手
- 标准附属品
 - 销 (DTA3)
- 注意事项
 - * = 无法利用筒夹伸缩范围。夹持径仅为筒夹基准径。


全夹持范围 高精度保证

偏摆精度(实测值)	D3	D7 · D12
超精密级(P级)	3 (6) μm	5 (10) μm

※筒夹单体的精度
() 内表示为使用伸缩范围时



扳手·内六角扳手

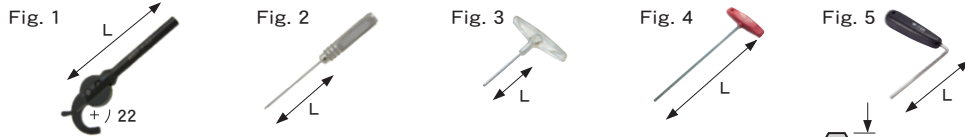


型号	刀柄型式	Fig.	L	B	紧固扭力 (N·m)
F -22	DTA 3	1	110	—	2~3
DW-2.5-110	DTB 3	2	103		
TW-4	E32 -DTB 7	3	77	4	14
-5	E40 -DTB 7	4	153	5	14
-6	E50 -DTB 7				
W -135DR	F63M -DTB 7	5	110	5	14
	E40 -DTB12				18
	E50 -DTB12				
	F63M -DTB12				

清洁用具 毛毡型 (DTA3型 / DTB3型)

请用于刀柄内部清洁

型号	数量
PCT01-10	10
-25	25



销 (DTA3型)

本体 (DTA3型) 安装筒夹时需要。

型号	刀柄型式	数量
PR-DTA3	DTA3	2

